

GEBRAUCHSANWEISUNG HOTTUB

Allgemeines

- Der Ofen muss sich ganz unter dem Wasser befinden. Der Chlorschwimmer muss immer im Wasser treiben (eventuell unter dem Tisch).
- Legen Sie die 4-teiligen Isolationsmatten auf das Wasser, um die Temperatur vor und nach dem Gebrauch des Lounge Bath zu halten.

ACHTUNG! Den Ofen nur dann benutzen, wenn er vollständig und bis zur Tischunterkante unter Wasser steht!

Bedienung des Ofens

- Eventuelle Asche unter dem Gitter aus der Aschenlade entfernen.
- Trockenes, sauberes und weiches Holz mit Scheiten in der Dicke eines Handgelenks verwenden, um einer Rauchentwicklung vorzubeugen.
- Das Holz mithilfe der Anzündblöckchen und des Anzündholzes entzünden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Aschelade ca. 3-5 cm geöffnet ist.
- Bauen Sie das Feuer langsam auf, indem Sie ab und zu einen Holz Scheit hinzufügen, sodass die Wassertemperatur langsam steigt.
- Rühren Sie das Wasser regelmäßig mit dem Paddel, um die kalte Unterschicht mit der warmen Oberschicht zu vermischen.
- Bei ca. 36 °C nicht mehr viel Holz hinzufügen, um schließlich ca. 38 °C zu erreichen.

Nach dem Gebrauch

- Sorgen Sie dafür, dass der Chlorschwimmer weiterhin im Wasser treibt (Abb. 4) und dass das Feuer aus ist.
- Bringen Sie die Abdeckung auf dem Lounge Bath an, um die Temperatur nach Möglichkeit zu halten und Schmutzeindringen bzw. Laub im Wasser vorzubeugen. Außerdem verdampft auf diese Weise das Reinigungsmittel auch langsamer.

Nach dem Gebrauch


- Sorgen Sie dafür, dass das Feuer aus ist.
- Die Aschenlade regelmäßig leeren, indem Sie das Gitter entfernen und mit einem Feger die Restasche heraus fegen, um die Kühlung des Ofens und die Sauerstoffzufuhr für das Aufheizen optimal zu halten. Regelmäßig das Schornsteinrohr abbürsten, um herumschwirrenden Rußteilchen vorzubeugen.

Wasserunterhalt

- Kontrollieren Sie immer die Klarheit und den Geruch des Wassers, bei Bedarf das Badewasser (anteilig) auffrischen. Verwenden Sie keine anderen Metalle, elektrischen Geräte oder chemischen Mittel, da ansonsten die Garantie verfällt.
- Keine spitzen Gegenstände im Bad benutzen, um eine Beschädigung der Beschichtung zu vermeiden, wodurch das Aluminium reagieren könnte.

~ Sicherheit ~

Denken Sie an Ihre Sicherheit, wenn Sie mit Wasser, Feuer und Hitze in Berührung kommen. Der Gebrauch des Lounge Bath geschieht auf eigenes Risiko. Lassen Sie kleine Kinder nicht alleine im Bad, an den Ofen oder den Schornstein!

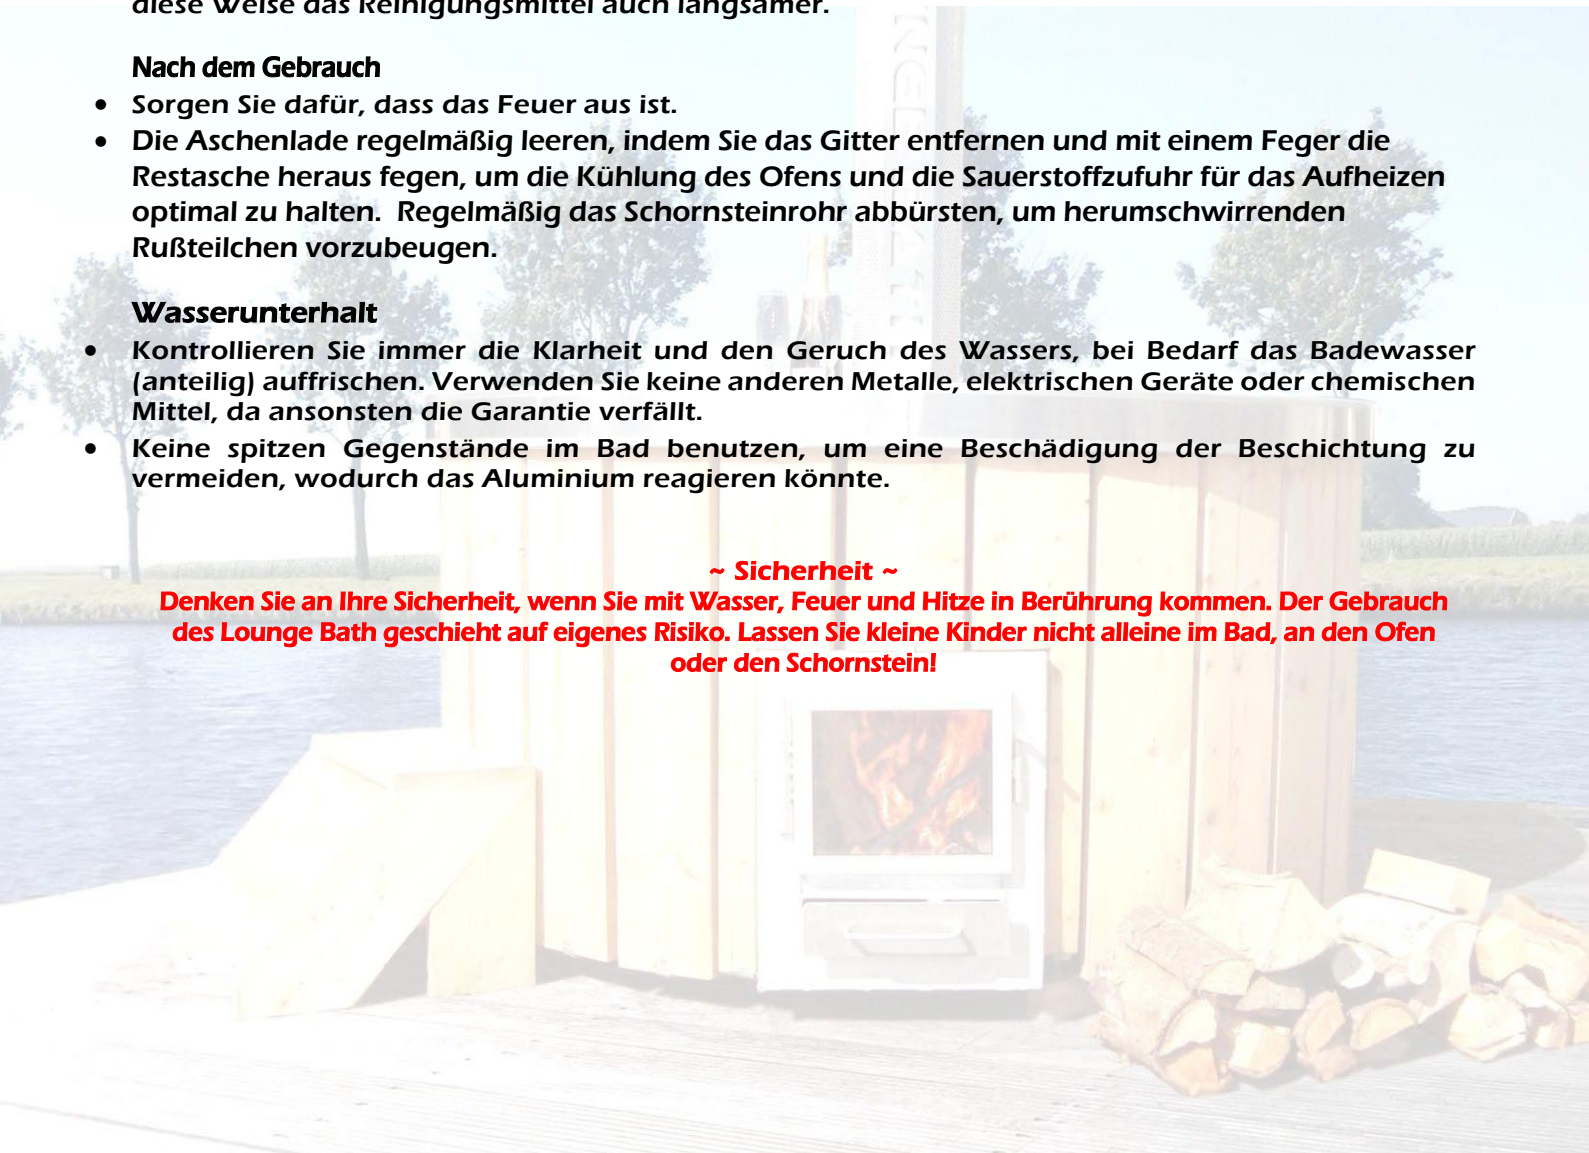



Offe



Ges

Abb. 1

Kontrollieren Sie, ob sich der Wasserabflusstoppfen im Abfluss befindet und knicken Sie den Hebel, um den Abfluss zu schließen.



Abb. 2

Der Ofen muss ausreichend unter Wasser stehen, um die Kühlung des Ofens und die Wärmeabgabe zu gewährleisten.



Abb. 4

Die Chlortablette immer in den entsprechenden Chlorschwimmer legen und immer im Wasser treiben lassen, um Ihr Wasser zu desinfizieren.

Feuer im Ofen anzünden:

WEICHES HOLZ VERWENDEN, ZUM BEISPIEL: ERLE, BIRKE ODER FICHTE.

NICHT AUSSCHLIEßLICH HARTHOLZ IM OFEN VERWENDEN, ZUM BEISPIEL: EICHE ODER ESCHE, DIES WIRD VIEL ZU HEIß UND KANN DIE BESCHICHTUNG DES OFENS BESCHÄDIGEN (BLASENBILDUNG AUF DEM OFEN).

Eine Mischung aus weichem und hartem Holz ist wohl möglich.

Tipp: Verwenden Sie die Schweizer Methode, siehe unten.

Unten im Stapel legen Sie die weichen Holzblöcke in Handgelenkgröße, darüber die kleinen Holzblöcke.

Ganz oben auf den Stapel, das Anzündblöckchen legen.

